



SELLAGRES BLOQUES

Tratamiento Protector para bloques de hormigón

SELLAGRES PROTECTOR PARA BLOQUES de Hormigón presenta la tecnología de silanos/siloxanos base agua para una correcta y definitiva impermeabilización de los bloques de hormigón sin cambiar su aspecto original, que pueden presentar como mínimo el 25% del volumen total aparente del bloque de poros. Su alta penetrabilidad permite llegar a cada poro del bloque y producir la transformación hacia una resina de silicona repelente del agua.

Si bien reduce la absorción por capilaridad, al no tapar los poros como una pintura, permite la salida del vapor de agua desde el interior hacia el exterior, lo que comúnmente se denomina "que la pared respira".

Es ideal para la protección de paredes de Bloques de Hormigón, pero puede ser usado en otros materiales de construcción porosos como ser: concreto aireado, fibrocemento. No apto para piedras naturales o concreto reforzado.

CARACTERISTICAS:

- Impermeable.
- Incoloro.
- No modifica el brillo.
- Aspecto Natural.
- Secado ultra rápido.
- Base acuosa, protege el medio ambiente.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas, libres de manchas o suciedad, hongos, algas, etc.

Superficies aptas: Paredes de bloques de hormigón, concreto aireado y fibrocemento.

No apto para: Piedras naturales ni concreto reforzado, ni ladrillos.

APLICACION

Aplicar dos manos "húmedo sobre húmedo" hasta lograr la total saturación del bloque. Trabajar de arriba hacia abajo, avanzando a medida que la sección superior deje de absorber. Asegurar la saturación de todos los poros de la superficie y de las juntas de mortero.

TIEMPO DE SECADO

Tiempo de secado: 24 horas aprox. En caso de lluvia durante la aplicación, suspender inmediatamente y reanudar únicamente cuando las condiciones climáticas sean favorables y la superficie esté seca.

RENDIMIENTO

Rinde entre 2 y 4 m² por litro y por mano. El rendimiento es dependiente de la textura y porosidad de los bloques de hormigón armado.

COLOR

No admite ser coloreado con tintas ni concentrados universales.

LIMPIEZA

Lavar todas las herramientas con agua y jabón neutro inmediatamente después de usar, antes de que el producto se seque.

CONTROL DE EFECTIVIDAD

Transcurridas 24 horas de la aplicación, mojar la pared con abundante agua y verificar que no existan filtraciones o manchas en el interior.

Si se observan repetir el tratamiento en la zona exterior correspondiente.

MANTENIMIENTO


Reaplicar cuando la pared comience a perder la capacidad de repeler el agua o se note absorción en el bloque. La durabilidad del tratamiento suele extenderse por varios años.

ASPECTO

No cambia el aspecto natural de las superficies.

PRESENTACION

4 y 20 litros.

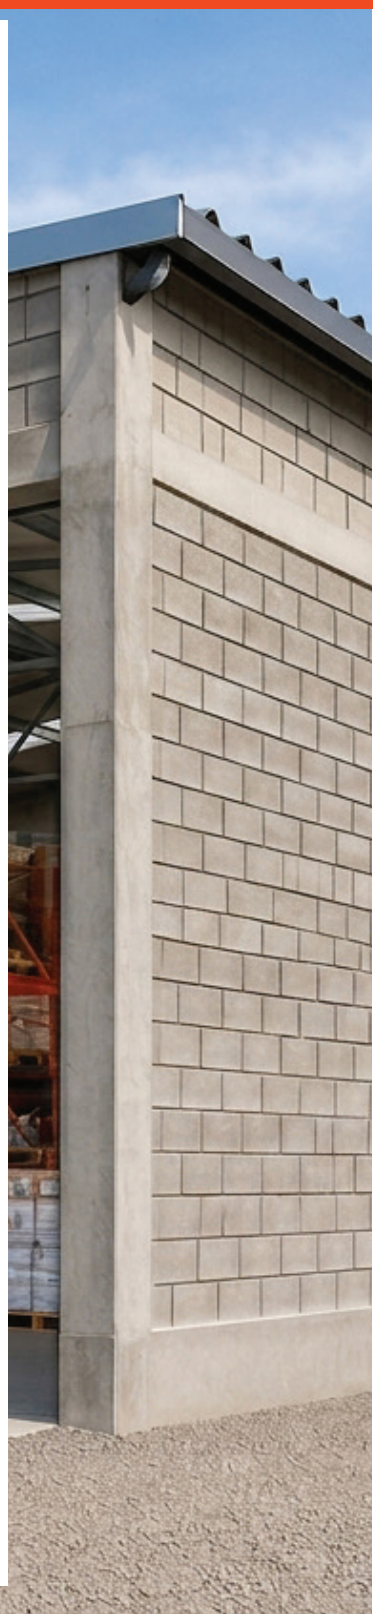

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f](#) [i](#) [t](#) [v](#) [t](#) [p](#) [e](#) [t](#) [r](#) [i](#) [l](#) [a](#) [c](#) [o](#) [f](#) [i](#) [c](#) [i](#) [a](#) [l](#)

PETRI LAC®

Líder en protección de superficies