

GUIA PETRILAC

BICHO TALADRO TRATAMIENTO POR INYECCIÓN

En los envases de la línea PENTA dice:

Por Inyección: realizar orificios en la madera cada 30 cm, a una profundidad de 2/3 del espesor de la pieza para poder introducir el producto. Tapar los orificios con tarugos embebidos en el preservador.

DESARROLLO TEORICO

Cuando la larva del carcoma o bicho taladro se encuentra activa en la madera es común observar unos agujeros en la madera y restos de aserrín inmediatamente debajo del mismo; y si el ambiente es silencioso hasta se puede escuchar como “come” la madera.


Entonces lo ideal es la prevención siempre pero en caso de infestación con larvas para que **PENTA INSECTICIDA** actúe debe tomar contacto estrecho con la larva y/o “bicho taladro, es decir se tienen que encontrar. Si la madera no tiene protección de lacas, barnices, lasures, ceras el mejor método es el de inmersión; pero en el caso de que ya tiene aplicada alguna protección debemos seguir las siguientes etapas:



ETAPA 1: identificar la zona afectada, observar agujeros, presencia de aserrín. También con una aguja o alfiler se puede introducir en la zona cercana al agujero y ver si no hay canales bajo la superficie o realizando pequeños golpes para intentar definir con el sonido si la zona está afectada. Eliminar la madera superficial que no ofrezca Resistencia al pasar una espátula, no penetrar en la madera sana

ETAPA 2: realizar agujeros con una mecha 10 para maderas en forma oblicua y a 2/3 de profundidad de la madera a tartar cada 10 cm de separación en forma de zig-zag en la zona afectada. Si hay infestación en la zona cercana a la pared hacer agujeros hacia la pared también.

Ver esquema

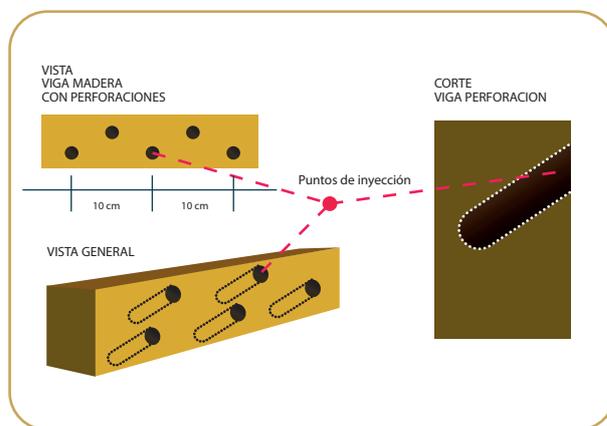

ETAPA 3: con una jeringa, aplicador, pera de goma, pulverizadores profesionales comenzar a llenar los agujeros hasta inundarlos. Tener CUIDADO de no salpicarse. Usar guantes, anteojos, mascarás, brazos cubiertos, etc. de protección.

Realizar esta operación, de ser posible durante un semana. El producto irá penetrando en la madera según la absorción de cada especie; maderas duras menor penetración.

ETAPA 4: cerrado de los orificios con tarugos embebidos en **PENTA INSECTICIDA**, puesta en valor de la madera lijando y embelleciendola como estaba al inicio. Es un buen momento de lijar toda la madera y aplicar una protección a la misma.